

Mobile Projector K130


- WXGA(1280×800)ワイド解像度
- CDケースサイズ, 430gで軽量・コンパクト
- LED光源, 輝度 300ルーメン
- 省電力エコ設計



(原寸大)

▶ USB接続のみでPC画面を投写

USBケーブルでPCと接続するだけで、PC画面を投写できる「USBディスプレイ」対応です。



リムーバブルメモリに対応

USBメモリーリーダー/SDカードリーダー機能搭載により、データを保存したリムーバブルメモリを挿入するだけでプレゼンがはじめられます。*1




※1 事前に、付属専用ソフト(PiG: Presentation To Go)で、データ変換が必要です。

<インターフェース>



<投影距離(目安)>

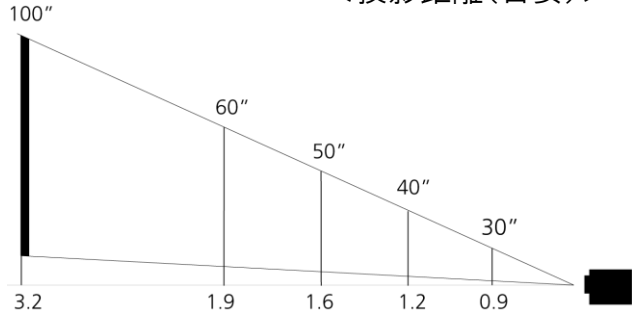

| | | | | |
|------------------|--|---|---|-----------------------|
| 型番 | K130 | 光源ランプ | RGB LED | |
| JAN | 4515777558600 | LED耐久時間 ※1、2 | 20,000 時間 (標準モード) ランプ交換不可 | |
| 投写方式 | DLP [®] 方式 | 台形歪み補正 | +/-40 度 (垂直方向) 自動/手動調整 | |
| ディスプレイサイズ | 0.45" DMD | 映写モード | フロント/リア, フロントセーリング, リアセーリング | |
| カラーホイール仕様 | — | 天井取付 | 非対応 | |
| 画素数 | WXGA (1280 x 800) | スピーカー | 1 W x 1 | |
| 輝度(ルーメン) | 300 ANSI lm (標準), 210 ANSI lm (ECOモード) | デジタルズーム | — | |
| コントラスト比 | 10,000:1 | リモコン | 付属(R方式) | |
| 色再現性 | 約10億7000万色 | 電源 | ACアダプター(65W, AC入力 DC19V / 100*240V) | |
| 本体サイズ(W x D x H) | 140 x 116 x 41 mm | 消費電力 | 65W (使用時), 0.5W (スタンバイ時) | |
| 質量 | 0.43kg | 動作温度 | 5° C ~ 35° C | |
| コンピューター入力 対応解像度 | 1080p (1,920x1,080), WSXGA+(1,680 x 1,050), WXGA+(1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), SXGA+(1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) | 動作音 | 33dBa (明所モード), 31dBa (標準), 29dBa (ECOモード) | |
| | | 映像 | アナログRGB/コンポーネント(24ピンユニバーサルコネクタ) x 1 | |
| ビデオ入力信号方式 | NTSC (3.5/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/L/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) | 映像/音声 | コンボジット(3.5mm 4ピンミニ端子) | |
| | | HDMI (映像/音声) | HDMI 1.3 (HDCP) x1 | |
| | | その他 | USB TypeA 端子(リーダ機能) SD(Micro, SDHC)カードスロット(リーダ機能) | |
| アスペクト比 | 16:10 (通常), 4:3, 16:9 (切替可能) | 出力端子 | 映像 PC オーディオ(24ピンユニバーサルコネクタ/付属変換ケーブル利用時) x 1 | |
| 投写レンズ | 明るさ:F | F = 2.0 | 制御入出力端子 | USB TypeA 端子(リーダ機能兼用) |
| | 焦点距離:f | f = 14.95mm | ネットワーク端子 | — |
| 倍率 | 等倍 | 映像 | — | |
| ズーム/フォーカス | 手動 | 音声 | — | |
| 投写画面サイズ(対角) | 17インチ(43cm) ~ 100インチ(254cm) | 投影可能データフォーマット ※3 | — | |
| 投写距離 | 0.6m ~ 3.2m | Microsoft Officeファイル (Office 2010までのPowerPoint, Word, Excel) ※、PDF | — | |
| 投射比率 | 62インチ @2m (1.50:1) | 動画 : MPEG-4 ASP, H.264, H.263, MPEG-1, MPEG-2, RV 8/9/10, VC-1, Divx 4/5/6, Xvid with up to 1080p@30fps supported | — | |
| 投影画面サイズ(目安) ※1 | 40インチ | 1.3m | 音声 : MP1, MP2, MP3, WMA, AAC, AMR-NB, WAV, PCM, ADPCM | |
| | 60インチ | 1.9m | 画像 : JPEG, BMP | |
| | 80インチ | 2.6m | ※事前に、付属専用ソフト(PtG: Presentation To Go)で、データ変換が必要です。 | |
| | 100インチ | 3.2m | — | |
| | 120インチ | — | — | |
| 走査 | 水平 | 30 ~ 100k Hz | 保証期間 ※4 | 2年間(LEDモジュールを除く) |
| 周波数 | 垂直 | 50 ~ 120 Hz | 希望小売価格 | オープン価格 |

- 主な付属品**
- ACアダプターケーブル
 - 24ピンユニバーサルコネクタ → ミニD-sub15ピン+オーディオ 変換ケーブル
 - 3.5mm ミニジャックケーブル(音声/映像)
 - リモコン
 - リモコン用電池
 - 専用ケース
 - ユーザーガイド(CD-ROM)
 - クイックスタート ガイド
 - 保証書

※1 表示値は実際とは誤差が生じることがあります。 ※2 出荷時における本製品全体の平均的な数値を示しており、保証時間ではありません。使用可能時間は使用する環境や条件等によって異なります。 ※3 本製品付属のファイル変換ソフト(PtG)を使って、投写用データに変換する必要があります。全てのデータに対応するものではありません。 ※4 LEDモジュールは1年以内かつ使用時間500時間以内が対象です。

エイサーならプロのスタッフに気軽に相談できるから安心!

日本エイサーカスタマーサービスセンター

▼ナビダイヤル

0570-01-6868 [PHS,IP電話からは、011-330-2816をご利用ください。]

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。 ※通話料はおお客様のご負担となります。

無償保守サービス(2年間)

製品のご購入日から2年間(ランプモジュールは1年間)は、製品を弊社までお送りいただくだけで無償にて修理を承ります。 ※お申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された保証書が必要です。

エイサーサポートWeb

「よくあるご質問」をQ&A形式で掲載。画像や図などを用いて、わかりやすく解説しています。

<http://www2.acer.co.jp/support/>

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

警告

● 投写中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のご家庭ではご注意ください。● レンズの前に光を遮るような紙、布などの可燃製品を置かないでください。火災の原因となることがあります。● プロジェクターには、内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しております。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯状態に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きく異なります。

● オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。● 製品には万全を期しておりますが、ごく稀に要素の中に黒点または塵点が存在することがございます。これは不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。● 印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色味が若干異なる場合があります。● Windows、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。● DLP、DLPメタリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。● その他、記載されているシステム名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。● 製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

acer

日本エイサー株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F

URL <http://www.acer.co.jp/>

お問い合わせ・ご用命は