acer
Empowering People

エイサー液晶ディスプレイ
V Series

見比べれば、きっとエイサー。

ビジネス向け液晶ディスプレイ

充実のラインナップ

業務スタイルに合わせて選べる
全8サイズの豊富なバリエーション。

確かなパフォーマンス

ビジネスディスプレイとしての
性能と快適性を極めたこだわりの設計。

万全のサポート体制

気軽に質問できる年中無休の
安心サポート。万一の時も迅速に対応。

http://www.acer.co.jp/

エコ設計

省電力技術を駆使することで、性能を犠牲にすることなく、大幅な消費電力の削減に成功。17インチモデルでは従来品と比べ、最大37%の省エネ化を実現しています。

▼CCFL（冷陰極蛍光ランプ）を搭載した従来品と比較（一例）

型番	従来（W）	新（W）	削減率
V173Dbm	22	13.9	37%
V173Dwm	22	13.9	37%
V193Bbmd	26.5	18.5	30%
V193Bwmd	26.5	18.5	30%
V203HCbmd	27.2	18.9	31%

各種法規・ガイドラインに適合

グリーン購入法

国などの公共機関が物品を調達する際に、環境負荷の少ない製品を購入することを義務化したグリーン購入法に適合しています。

国際エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、設定された基準を満たす環境に配慮した製品開発に努めています。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定の化学物質（6物質）の使用を制限するEU（欧州連合）による指令に対応しています。

PCリサイクル

「PCリサイクルマーク」付きのエイサー製品を新たな料金負担なし（当社所定の手続きにより）で回収・リサイクルしています。

J-Mossグリーンマーク

特定の化学物質の含有率がJISで規定された基準以下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。

その他の特長

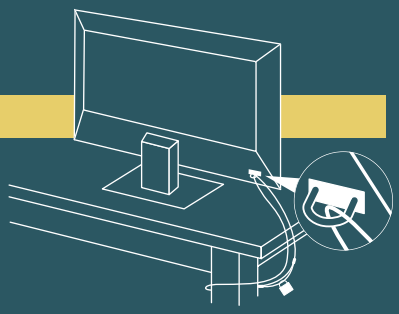

■ケンジントン・ロック対応

物理的な盗難を防止するケンジントン・ロックスロットを装備。ディスプレイに装着したワイヤーをデスクなどに固定するだけでセキュリティを高められます。

■ノングレアパネルを採用

グレアパネル　ノングレアパネル

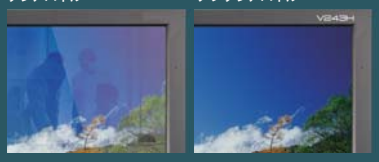

オフィス内での使用を考慮し、社内風景の映り込みや蛍光灯などの外光反射を抑制する、見やすく使いやすい非光沢パネルを採用しています。

■VESAマウントに対応

100×100mmのVESAマウントに対応。市販の取り付けキット（別売）などを使えば、壁などに設置することもでき、机上スペースをより広々と使用することができます。

■プラグ・アンド・プレイ方式

煩わしい設定を行うことなく、PCに接続するだけで使用環境が整う、プラグ・アンド・プレイ方式に対応。設定などの知識がなくても即使用することが可能です。

■デュアルディスプレイも可能

液晶パネルを囲むベゼル部分をスリム化しているので、デュアルディスプレイも思いのまま。2台を並べても違和感のない設置環境で使用することができます。

■ステレオスピーカーを内蔵

プレゼン用のムービーを視聴する際などに便利なスピーカーを標準搭載。コストをかけて別途購入することも、スピーカーの設置場所を確保する必要もありません。

■台座部分にトレーを設置

ペンやクリップ、付箋など、小さなオフィス用品の収納・整理スペースとして活用できる便利なトレーを台座部分に設けています。

＊22/19インチのワイド液晶、19/17インチのスクエア液晶のみ。

性能、使いやすさ、

24inch ワイド液晶 **V243Hbmd**

FULL HD 1080　16:9　40000:1 ACM　2ms　DVI ※HDCP

型番	V243Hbmd
JANコード	4515777530620
サイズ	24インチ ワイド液晶（非光沢）
表示領域（幅×高さ）	531.36×298.89mm
本体色	ブラック
画素ピッチ	0.276mm
最大解像度	1920×1080 Full HD／16:9
可視角度（水平／垂直）	170°／160°
液晶パネル方式	TN
走査周波数（水平／垂直）	30〜80KHz／55〜75Hz
輝度	300cd/m²
コントラスト比	40000:1（ACM使用時）、1000:1（ACMオフ時）
応答速度	2ms
表示色	1670万色
NTSC比	72%
チルト角（前／後）	5°／15°
入力信号	アナログRGB／デジタル
入力端子	ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン（HDCP対応）
スピーカー	1W×2（内蔵）
表示アスペクト　フルモード	対応
固定拡大モード	対応
VESAマウント（壁掛け）※	100×100mm対応
電源入力	内蔵(100-240V)
消費電力　オンモード（当社実測値）	32.5W
スタンバイ／オフモード	1.2W／0.8W
環境条件　使用温度	0〜40℃
使用湿度（結露のないこと）	20〜85%
本体寸法（W）×（H）×（D）	567×402.7×200mm
本体重量　スタンドあり	5.7kg
（台座含む）　スタンドなし	5.0kg
安全規格など	TCO'03、ISO13406-2、MPRⅡ、PSE、ケンジントン・ロック対応
グリーン購入法	対応
RoHS	対応
J-Moss	対応
国際エネルギースタープログラム	対応
PCリサイクル	対応
付属品	ユーザーズマニュアルCD、VGA（ミニD-sub 15ピン）ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオケーブル（1.8M）、クイックスタートガイド、保証書、台座
保証期間	3年（パネル・バックライト1年）

エイサーの安心サポート

無償保守サービス（3年間）

製品のご購入日から3年間（パネル・バックライトは1年保証）は、製品を弊社までお送りいただくだけで無償にて修理を承ります。

※お申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された保証書が必要です。

快適性のベストバランス設計。ビジネス用途に特化した、こだわりのVシリーズ。

23inch	22inch	21.5inch	20inch
ワイド液晶 V233Hbmd	ワイド液晶 V223WBbmd	ワイド液晶 V223HQbmd	ワイド液晶 V203HCbmd

FULL HD 1080 / 16:9 / 40000:1 ACM / 5ms / DVI HDCP

10000:1 ACM / 5ms / DVI HDCP

FULL HD 1080 / 16:9 / 20000:1 ACM / 5ms / DVI HDCP

16:9 / 50000:1 ACM / 5ms / DVI HDCP

V233Hbmd	V223WBbmd	V223HQbmd	V203HCbmd
4515777530606	4515777530064	4515777530521	4515777530514
23インチ ワイド液晶(非光沢)	22インチ ワイド液晶(非光沢)	21.5インチ ワイド液晶(非光沢)	20インチ ワイド液晶(非光沢)
509.76×286.74mm	473×296mm	476.64×268.11mm	442.8×249.075mm
ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
0.265mm	0.282mm	0.248mm	0.276mm
1920×1080 Full HD／16:9	1680×1050 WSXGA＋	1920×1080 Full HD／16:9	1600×900／16:9
170°／160°	170°／160°	170°／160°	170°／160°
TN	TN	TN	TN
30～80KHz／55～75Hz	30～80KHz／55～75Hz	30～80KHz／55～75Hz	30～80KHz／55～75Hz
300cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	250cd/m²
40000:1(ACM使用時)、1000:1(ACMオフ時)	10000:1(ACM使用時)、1000:1(ACMオフ時)	20000:1(ACM使用時)、1000:1(ACMオフ時)	50000:1(ACM使用時)、1000:1(ACMオフ時)
5ms	5ms	5ms	5ms
1670万色	1670万色	1670万色	1670万色
72%	72%	72%	72%
5°／15°	5°／15°	5°／15°	5°／15°
アナログRGB／デジタル	アナログRGB／デジタル	アナログRGB／デジタル	アナログRGB／デジタル
ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)	ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)	ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)	ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)
1.5W×2(内蔵)	1.5W×2(内蔵)	1W×2(内蔵)	1W×2(内蔵)
対応	非対応	対応	対応
対応	非対応	対応	対応
100×100mm対応	100×100mm対応	100×100mm対応	100×100mm対応
内蔵(100-240V)	内蔵(100-240V)	内蔵(100-240V)	内蔵(100-240V)
31.7W	20.7W	30W	18.9W
0.76W／0.72W	0.46W／0.31W	0.79W／0.67W	0.47W／0.33W
0～40℃	0～40℃	0～40℃	0～40℃
20～85%	20～85%	20～85%	20～85%
544.5×390.8×221.8mm	505.5×399.5×180.4mm	507.8×371.5×195mm	476.4×353.8×195mm
5.3kg	4.6kg	4.5kg	4.1kg
4.6kg	4.0kg	3.9kg	3.5kg
TCO'03、ISO13406-2、MPRⅡ、PSE、ケンジントン・ロック対応	ISO13406-2、MPRⅡ、PSE他、ケンジントン・ロック対応	TCO'03、ISO13406-2、MPRⅡ、PSE、ケンジントン・ロック対応	TCO'03、ISO13406-2、MPRⅡ、PSE、ケンジントン・ロック対応
対応	対応	対応	対応
対応	対応	対応	対応
対応	対応	対応	対応
対応	対応	対応	対応
対応	対応	対応	対応
ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン)ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオケーブル(1.8M)、クイックスタートガイド、保証書、台座	ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン)ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオケーブル(1.8M)、クイックスタートガイド、保証書、台座	ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン)ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオケーブル(1.8M)、クイックスタートガイド、保証書、台座	ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン)ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオケーブル(1.8M)、クイックスタートガイド、保証書、台座
3年(パネル・バックライト1年)	3年(パネル・バックライト1年)	3年(パネル・バックライト1年)	3年(パネル・バックライト1年)

※ 壁掛けを行う場合、市販の壁掛け金具やアームなどが別途必要になります。●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

エイサーサポートWeb

「よくあるご質問」をQ＆A形式で掲載。画像や図などを用いて、わかりやすく解説しています。

▼ サポートWebサイト
http://www2.acer.co.jp/support/

ご購入後のテクニカルなご質問はこちらへ。
日本エイサーカスタマーサービスセンター

▼ナビダイヤル
0570-016868
24時間365日 いつでもお気軽にお電話ください。
安心サポート 24th 365 days
※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。
PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。※通話料はお客様のご負担となります。

ご購入前のご相談・お問い合わせはこちらへ。
エイサーご購入ホットライン

▼フリーダイヤル
0120-561-813
10:00～18:00(月～金曜日)
※土・日・祝日・年末年始・当社指定休業日を除く。

19 inch	ワイド液晶 V193WEbmd	19 inch	スクエア液晶 V193Bwmd/V193Bbmd	17 inch	スクエア液晶 V173Dwm/V173Dbm

50000:1 ACM 5ms DVI HDCP　　10000:1 ACM 5ms DVI　　20000:1 ACM 5ms

型番	V193WEbmd	V193Bwmd	V193Bbmd	V173Dwm	V173Dbm
JANコード	4515777525411	4515777525558	4515777530040	4515777527019	4515777527002
サイズ	19インチ ワイド液晶(非光沢)	19インチ スクエア液晶(非光沢)		17インチ スクエア液晶(非光沢)	
表示領域(幅×高さ)	408×255mm	376×301mm		338×270mm	
本体色	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
画素ピッチ	0.283mm	0.294mm		0.264mm	
最大解像度	1440×900 WXGA＋	1280×1024 SXGA		1280×1024 SXGA	
可視角度(水平／垂直)	160°／160°	160°／160°		160°／160°	
液晶パネル方式	TN	TN		TN	
走査周波数(水平／垂直)	31～81KHz／56～75Hz	30～80KHz／55～75Hz		30～80KHz／50～75Hz	
輝度	250cd/m²	250cd/m²		250cd/m²	
コントラスト比	50000:1(ACM使用時)、1000:1(ACMオフ時)	10000:1(ACM使用時)、800:1(ACMオフ時)		20000:1(ACM使用時)、1000:1(ACMオフ時)	
応答速度	5ms	5ms		5ms	
表示色	1670万色	1670万色		1670万色	
NTSC比	72%	72%		72%	
チルト角(前／後)	5°／15°	5°／15°		5°／15°	
入力信号	アナログRGB／デジタル	アナログRGB／デジタル		アナログRGB	
入力端子	ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP対応)	ミニD-sub 15ピン、DVI-D 24ピン(HDCP非対応)		ミニD-sub 15ピン	
スピーカー	1W×2(内蔵)	1W×2(内蔵)		1W×2(内蔵)	
表示アスペクト フルモード	非対応	非対応		非対応	
固定拡大モード	非対応	非対応		非対応	
VESAマウント(壁掛け)※	100×100mm対応	100×100mm対応		100×100mm対応	
電源入力	内蔵(100-240V)	内蔵(100-240V)		内蔵(100-240V)	
消費電力 オンモード(当社実測値)	16.5W	18.5W		13.9W	
スタンバイ／オフモード	0.56W／0.55W	0.53W／0.53W		0.58W／0.52W	
環境条件 使用温度	0～40℃	0～40℃		0～40℃	
使用湿度(結露のないこと)	20～85%	20～85%		20～85%	
本体寸法(W)×(H)×(D)	441.8×360×161.5mm	408×406×181mm		370×376×160mm	
本体重量 スタンドあり	4.3kg	4.0kg		3.8kg	
(台座含む) スタンドなし	3.7kg	3.3kg		3.1kg	
安全規格など	ISO13406-2、MPRⅡ、PSE他、ケンジントン・ロック対応	TCO'03、ISO13406-2、PSE他、ケンジントン・ロック対応		TCO'03、ISO13406-2、MPRⅡ、PSE他、ケンジントン・ロック対応	
グリーン購入法	対応	対応		対応	
RoHS	対応	対応		対応	
J-Moss	対応	対応		対応	
国際エネルギースタープログラム	対応	対応		対応	
PCリサイクル	対応	対応		対応	
付属品	ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン) ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオ ケーブル(1.8M)、クイックスタートガイド、保証書、台座	ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン) ケーブル、DVI-Dケーブル、電源コード、オーディオ ケーブル(1.8M)、クイックスタートガイド、保証書、台座		ユーザーズマニュアルCD、VGA(ミニD-sub 15ピン) ケーブル、電源コード、オーディオケーブル(1.8M)、 クイックスタートガイド、保証書、台座	
保証期間	3年(パネル・バックライト1年)	3年(パネル・バックライト1年)		3年(パネル・バックライト1年)	

※ 壁掛けを行う場合、市販の壁掛け金具やアームなどが別途必要になります。●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

●当製品は日本国内仕様です。●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。●本カタログに記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。 水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

acer 日本エイサー株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F
URL：http://www.acer.co.jp/

●お問い合わせ・ご用命は

Acer Inc.について

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです(2010年第1四半期において、Gartner Dataquest)。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

©2010 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

2010年7月現在　MA.LV3CM.JUL